

1

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re patent application of

Nakamura

Serial No. 09/874,064

Examiner (not assigned)

Filed June 6, 2001

Art Unit 2644

For FOLDING TYPE PORTABLE COMMUNICATION DEVICE

Assistant Commissioner of Patents
Washington, D.C. 20231

RECEIVED
FEB 14 2002
Technology Center 2600

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Dear Sir:

Attached hereto is a certified copy of Japanese Patent Application 2000-171174 from which the above-identified application claims priority. Japanese Patent Application 2000-171174 has a priority date of June 7, 2000. Please make the certified priority document of record in the case.

Respectfully submitted,

Michael E. Whitham
Reg. No. 32,635



30743

PATENT TRADEMARK OFFICE



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 6月 7日

出願番号

Application Number:

特願2000-171174

出願人

Applicant(s):

埼玉日本電気株式会社


RECEIVED
FEB 14 2002
Technology Center 2600

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 5月30日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 14001582

【提出日】 平成12年 6月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04Q 7/32
H04Q 7/14

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原 3 0 0 番 1 8
埼玉日本電気株式会社内

【氏名】 中村 大志

【特許出願人】

【識別番号】 390010179

【氏名又は名称】 埼玉日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100086759

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡辺 喜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013619

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9100045

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 折り畳み型携帯通信機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 それぞれが互いに開閉可能な二つの通信機本体と、
これら通信機本体の開閉状態を検出する ON・OFF 用のスイッチと、
このスイッチの ON・OFF によって振動モードおよび着信音鳴動モードのうちいずれかのモードに選択的に切り替えるモード切替装置とを備え、
このモード切替装置に、
前記振動モードの設定状態においてバイブレータを駆動させるための第一回路、および前記着信音鳴動モードの設定状態においてサウンドを駆動させるための第二回路を設けるとともに、
これら各回路を外部からの着信によって前記各モードの設定状態に応じて駆動制御するコントローラを設けた
ことを特徴とする折り畳み型携帯通信機。

【請求項 2】 前記コントローラが、前記両通信機本体の閉状態において前記第一回路を駆動制御し、かつ前記両通信機本体の開状態において前記第二回路を駆動制御することを特徴とする請求項 1 記載の折り畳み型携帯通信機。

【請求項 3】 前記コントローラが、前記両通信機本体の開状態において前記第一回路を駆動制御し、かつ前記両通信機本体の閉状態において前記第二回路を駆動制御することを特徴とする請求項 1 記載の折り畳み型携帯通信機。

【請求項 4】 前記コントローラに、前記両モードを記憶するメモリを接続したことを特徴とする請求項 1，2 または 3 記載の折り畳み型携帯通信機。

【請求項 5】 前記スイッチが、磁力検出素子およびマグネットからなることを特徴とする請求項 1～4 のうちいずれか一項に記載の折り畳み型携帯通信機。

【請求項 6】 前記磁力検出素子および前記マグネットが、前記通信機本体の閉状態において互いに合致するような位置に配置されていることを特徴とする請求項 5 記載の折り畳み型携帯通信機。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば携帯電話無線機等の移動体通信メディアに使用して好適な折り畳み型携帯通信機に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、電気通信事業の自由化に伴い、携帯電話無線機を始めとして各種の移動体通信メディアの大衆化が進展しつつある。

一般に、この種の移動体通信メディアにおける携帯電話無線機には、操作キーおよびマイクを有する送話部と、スピーカおよび表示器を有するアンテナ付きの受話部とを備えたものが知られている。

【 0 0 0 3 】

このような携帯電話無線機においては、携帯の便利さから無線機全体の小型化が要求されている。

一方、データ等の表示では文字や記号等を視認し易い表示とするために、またキー操作では良好な操作を行うために、表示部および操作部をできるだけ大きくすることが要求されている。

【 0 0 0 4 】

このため、二つの筐体からなる無線機筐体を折り畳み可能な構造とすることにより、携帯時において無線機の小型化を図るとともに、単一筐体の全面に表示部あるいは操作部を配設することにより、使用時において広い面積の表示部および操作部を確保するようにした通信機が多用されている。

【 0 0 0 5 】

従来、この種の折り畳み型携帯通信機には、操作部および送話部を有する第一筐体（第一通信機本体）と、表示部および受話部を有する第二筐体（第二通信機本体）と、これら両通信機本体を開閉自在に枢支するヒンジとを備えたものが採用されている。

このような通信機においては、使用時に両通信機本体が表示部（通信機表面部）および操作部（通信機表面部）を外部に露呈させるように開状態とされ、一方

、非使用時に両通信機本体が表示部および操作部を遮蔽するように閉状態とされる。

【 0 0 0 6 】

ところで、この種の折り畳み型携帯通信機においては、サウンドの鳴動あるいはバイブレータの振動によって使用者に着信を知らせるモード切替機能が備えられている。

このような折り畳み型携帯通信機においては、サウンドのみを鳴動させるために着信音鳴動モードに設定され、またバイブレータのみを振動させるために振動モードに設定される。

【 0 0 0 7 】

この場合、着信音鳴動モードに設定しておく、と、着信時に電車やバス等の乗車中でサウンドが鳴動し、周囲の人に多大な迷惑を掛けてしまう。一方、振動モードに設定しておく、と、通信機本体を身体から放して机上等に置いた場合に着信に気付かないことがある。

このため、通信機の使用場所に依じて着信音鳴動モードおよび振動モードのうちいずれかの設定モードに変更される。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかるに、従来の折り畳み型携帯通信機においては、設定モードの切り替えが複数のキーを操作することにより行われるものであるため、モード切替時の操作数が嵩み、モード切替操作を煩雑にするという問題があった。

【 0 0 0 9 】

なお、特開平 1 1 - 3 0 8 6 6 9 号公報に「折り畳み型携帯電話機の不在時着信通知装置及び方法」として先行技術が開示されているが、「不在時着信表示を折り畳んだ状態で確認する」点についての開示はあるものの、「モード切替操作の簡素化を図る」という従来の問題点を解決するための手段についての開示はない。

【 0 0 1 0 】

本発明はこのような事情にかんがみてなされたもので、外部からの着信によっ

て各モードの設定状態に応じて二つの回路を駆動・停止制御するコントローラを含むモード切替装置を備えるというきわめて簡単な構成により、モード切替時の操作数を削減することができ、もってモード切替操作の簡素化を図ることができる折り畳み型携帯通信機の提供を目的とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために、本発明の請求項 1 記載の折り畳み型携帯通信機は、それぞれが開閉可能な二つの通信機本体と、これら通信機本体の開閉状態を検出する ON・OFF 用のスイッチと、このスイッチの ON・OFF によって振動モードおよび着信音鳴動モードのうちいずれかのモードに選択的に切り替えるモード切替装置とを備え、このモード切替装置に振動モードの設定状態においてバイブレータを駆動させるための第一回路および着信音鳴動モードの設定状態においてサウ نداを駆動させるための第二回路を含ませるとともに、これら各回路を外部からの着信によって各モードの設定状態に応じて駆動・停止制御するコントローラを含ませた構成としてある。

【 0 0 1 2 】

したがって、着信の感知が、通信機本体の開状態においてはサウ نداの鳴動およびバイブレータの振動のうち一方の動作によって行われ、一方通信機本体の閉状態においては他方の動作によって行われる。

【 0 0 1 3 】

請求項 2 記載の発明は、請求項 1 記載の折り畳み型携帯通信機において、コントローラが、両通信機本体の閉状態において第一回路を駆動制御し、かつ両通信機本体の開状態において第二回路を駆動制御する構成としてある。

したがって、着信の感知が、両通信機本体の閉状態においてバイブレータが振動することにより、また両通信機本体の開状態においてサウ نداが鳴動することにより行われる。

【 0 0 1 4 】

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 記載の折り畳み型携帯通信機において、コントローラが、両通信機本体の開状態において第一回路を駆動制御し、かつ両通信

機本体の閉状態において第二回路を駆動制御する構成としてある。

したがって、着信の感知が、両通信機本体の開状態においてバイブレータが振動することにより、また両通信機本体の閉状態においてサウンダが鳴動することにより行われる。

【 0 0 1 5 】

請求項 4 記載の発明は、請求項 1， 2 または 3 記載の折り畳み型携帯通信機において、コントローラに両モードを記憶するメモリを接続した構成としてある。

したがって、メモリに記憶された着信音鳴動モードおよび振動モードのうちいずれかのモードがコントローラにおいて選択される。

【 0 0 1 6 】

請求項 5 記載の発明は、請求項 1 ～ 4 のうちいずれか一項に記載の折り畳み型携帯通信機において、スイッチが磁力検出素子およびマグネットからなる構成としてある。

したがって、スイッチの ON ・ OFF が、マグネットからの磁力変化を磁力検出素子で検出することにより行われる。

【 0 0 1 7 】

請求項 6 記載の発明は、請求項 5 記載の折り畳み型携帯通信機において、磁力検出素子およびマグネットが通信機本体の閉状態において互いに合致するような位置に配置されている構成としてある。

したがって、スイッチの ON ・ OFF が、マグネットからの磁力変化を磁力検出素子で効果的に検出することにより行われる。

【 0 0 1 8 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態につき、図面を参照して説明する。

図 1 (a) および (b) は本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の開状態を示す平面図とそのモード切替装置を示すブロック図、図 2 および図 3 は同じく本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の開状態と閉状態を示す側面図、図 4 は本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の使用例

(充電中)を示す斜視図である。

図 1 ～ 図 4 において、符号 1 で示す折り畳み型携帯通信機は、第一通信機本体 2、第二通信機本体 3、スイッチ 4、モード切替装置 5、バイブレータ 6 およびサウンダ 7 を備えている。

【 0 0 1 9 】

第一通信機本体 2 は、操作キー 8 およびマイク 9 を有し、全体が複数の取付ねじ (図示せず) によって蓋体 2 a および筐体 2 b を組み付けてなるプラスチック製のほぼ四角形箱によって形成されている。

【 0 0 2 0 】

第二通信機本体 3 は、液晶表示器 1 0 およびスピーカ 1 1 を有し、第一通信機本体 2 にヒンジ 1 2 を介して開閉自在に枢支されており、全体が第一通信機本体 2 と同様に複数の取付ねじ (図示せず) によって筐体 3 a および蓋体 3 b を組み付けてなるプラスチック製のほぼ四角形箱によって形成されている。第二通信機本体 3 には、ヒンジ 1 2 の軸線 (枢軸) 方向と直角な方向に伸縮するアンテナ 1 3 が取り付けられている。

【 0 0 2 1 】

スイッチ 4 は、ON・OFF 用のスイッチからなり、磁力検出素子 4 a およびマグネット 4 b を有している。これにより、両通信機本体 2、3 の開閉状態がスイッチ 4 の ON・OFF に対応して検出される。すなわち、スイッチ 4 の ON によって両通信機本体 2、3 の閉状態が検出され、またスイッチ 4 の OFF によって両通信機本体 2、3 の開状態が検出される。

なお、スイッチ 4 の ON・OFF は、磁力検出素子 4 a がマグネット 4 b からの磁力変化を検出することにより行われる。

【 0 0 2 2 】

磁力検出素子 4 a は、例えばホール素子からなり、スピーカ 1 1 の近傍に配置され、かつ通信機本体 3 に内蔵されている。

マグネット 4 b は、両通信機本体 2、3 の閉状態において磁力検出素子 4 a に合致するような位置に配置され、かつ通信機本体 2 に内蔵されている。

【 0 0 2 3 】

モード切替装置 5 は、第一回路 1 4、第二回路 1 5 およびコントローラ (L S I) 1 6 を有し、通信機本体 3 に内蔵されている。これにより、スイッチ 4 が O N ・ O F F 状態となると、振動モードおよび着信音鳴動モードのうちいずれかのモードに選択的に切り替えられる。すなわち、スイッチ 4 が O N 状態 (通信機本体 2、3 の閉状態) となると、振動モードに切り換えられ、一方スイッチ 4 が O F F 状態 (通信機本体 2、3 の開状態) となると、着信音鳴動モードに切り換えられる。

【 0 0 2 4 】

第一回路 1 4 は、バイブレータ駆動回路からなり、コントローラ 1 6 に接続されている。これにより、第一回路 1 4 がコントローラ 1 6 から制御信号を受け、バイブレータ 6 が駆動・停止する。

第二回路 1 5 は、サウンダ駆動回路からなり、コントローラ 1 6 に接続されている。これにより、第二回路 1 5 がコントローラ 1 6 から制御信号を受け、サウンダ 7 が駆動・停止する。

【 0 0 2 5 】

コントローラ 1 6 は、振動モードおよび着信音鳴動モードを記憶するメモリ 1 7、主コントローラ (図示せず) およびスイッチ 4 に接続されている。これにより、振動モードの設定状態においてコントローラ 1 6 が主コントローラを介して外部から着信信号を受けると、第一回路 1 4 を駆動制御する。また、着信音鳴動モードの設定状態においてコントローラ 1 6 が主コントローラを介して外部から着信信号を受けると、第二回路 1 5 を駆動制御する。

【 0 0 2 6 】

バイブレータ 6 は、第一回路 1 4 に接続されている。これにより、バイブレータ 6 が第一回路 1 4 から駆動信号を受けて振動する。

サウンダ 7 は、第二回路 1 5 およびスピーカ 1 7 に接続されている。これにより、サウンダ 7 が第二回路 1 5 から駆動信号を受けて作動し、スピーカ 1 8 を介して着信音が発生する。

なお、同図中、符号 1 9 はバッテリー収納部を示す。

【 0 0 2 7 】

このように構成された折り畳み型携帯通信機における着信の感知が、次に示すようにして行われる。

すなわち、着信の感知は、コントローラ 1 6 が着信信号を受けると、通信機本体 2, 3 の開状態においてサウンダ 7 が鳴動することにより、また通信機本体 2, 3 の閉状態においてバイブレータ 6 が振動することにより行われる。

【 0 0 2 8 】

この場合、表 1 に示すように、通信機本体 2, 3 の開状態においては、スイッチ 4 の OFF によって着信音鳴動モード (ON) に (振動モードは OFF に) 設定されているため、コントローラ 1 6 がスイッチ 4 から OFF 信号を受けて第二回路 1 5 を駆動制御し、この第二回路 1 5 がサウンダ 7 を駆動させる。一方、同表に示すように、通信機本体 2, 3 の閉状態においては、スイッチ 4 の ON によって振動モード (ON) に (着信音鳴動モードは OFF に) 設定されているため、コントローラ 4 がスイッチ 4 から ON 信号を受けて第一回路 1 4 を駆動制御し、この第一回路 1 4 がバイブレータ 6 を駆動させる。

【 0 0 2 9 】

【表 1】

折り畳み型 携帯通信機	スイッチ	着信音鳴動モード設定	振動モード設定
開いた状態	OFF	ON	OFF
閉じた状態	ON	OFF	ON

【 0 0 3 0 】

これにより、通信機本体 2, 3 を閉じると、振動モードに設定されるため、着信時にバイブレータ 6 が振動し、電車やバス等の乗車中で周囲の人に多大な迷惑を掛けることがない。一方、通信機本体 2, 3 を開くと、着信音鳴動モードに設定されるため、着信時にサウンダ 6 が鳴動し、通信機 1 を身体から放して机上等に置いた場合 (図 4) にも着信に気付く。

【 0 0 3 1 】

したがって、本実施形態においては、設定モードの切り替えを通信機本体 2,

3の開閉によって行うことができるから、すなわち従来のように複数のキーを操作することにより行うものでないから、モード切替時の操作数を削減することができる。

【0032】

なお、本実施形態においては、通信機本体2, 3を開くことによりスイッチ4をOFF状態としてサウンダ7を鳴動させるとともに、通信機本体2, 3を閉じることによりスイッチ4をON状態としてバイブレータ6を振動させる場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、通信機本体2, 3を開くことによりスイッチ4をON状態としてサウンダ7を鳴動させるとともに、通信機本体2, 3を閉じることによりスイッチ4をOFF状態としてバイブレータ6を振動させるものでもよい。この場合、通信機本体2, 3の開状態においてバイブレータ6を振動させるとともに、通信機本体2, 3の閉状態においてサウンダ7を鳴動させることも可能である。

【0033】

また、本実施形態においては、磁力検出素子4aとマグネット4bとが両通信機本体2, 3の閉状態で合致するような位置に配置される場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、両通信機本体2, 3の開閉状態で磁力変化を検出可能であれば互いにずれた位置に配置されるものでもよい。

この他、本発明におけるスイッチの種類は、前述した実施形態に限定されるものでないことは勿論である。

【0034】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、モード切替装置に外部からの着信によって振動モードおよび着信音鳴動モードの設定状態に応じて第一回路と第二回路を駆動制御するコントローラを設けたので、着信の感知が、通信機本体の開状態においてはサウンダの鳴動およびバイブレータの振動のうち一方の動作によって行われ、一方通信機本体の閉状態においては他方の動作によって行われる。

【0035】

したがって、設定モードの切り替えを通信機本体の開閉によって行うことがで

きるから、モード切替時の操作数を削減することができ、モード切替操作の簡素化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

(a) および (b) は本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の開状態を示す平面図とそのモード切替装置を示すブロック図である。

【図 2】

本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の開状態を示す側面図である。

【図 3】

本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の閉状態を示す側面図である。

【図 4】

本発明の第一実施形態に係る折り畳み型携帯通信機の使用例を示す斜視図である。


【符号の説明】

- 1 折り畳み型携帯通信機
- 2, 3 通信機本体
- 4 スイッチ
- 4 a 磁力検出素子
- 4 b マグネット
- 5 モード切替装置
- 6 バイブレータ
- 7 サウンダ
- 8 操作キー
- 9 マイク
- 10 液晶表示器
- 11 スピーカ
- 12 ヒンジ


- 1 3 アンテナ
- 1 4 第一回路
- 1 5 第二回路
- 1 6 コントローラ
- 1 7 メモリ
- 1 8 スピーカ

【書類名】 図面


【図 1】

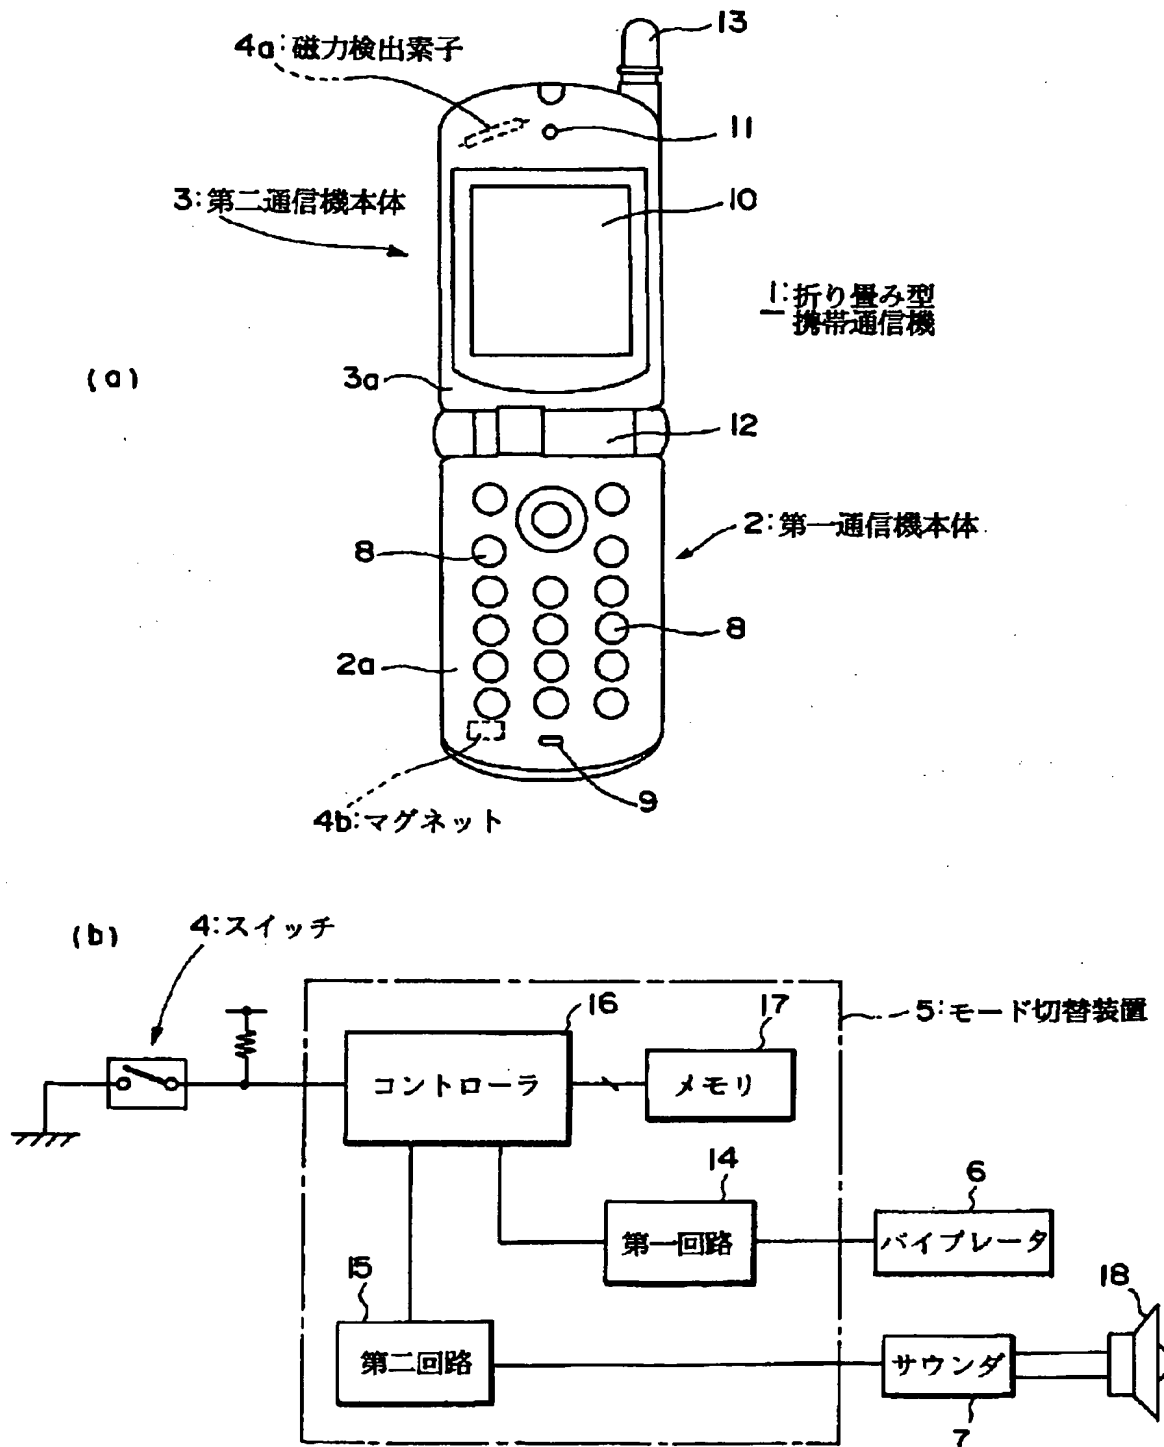


【図 2】

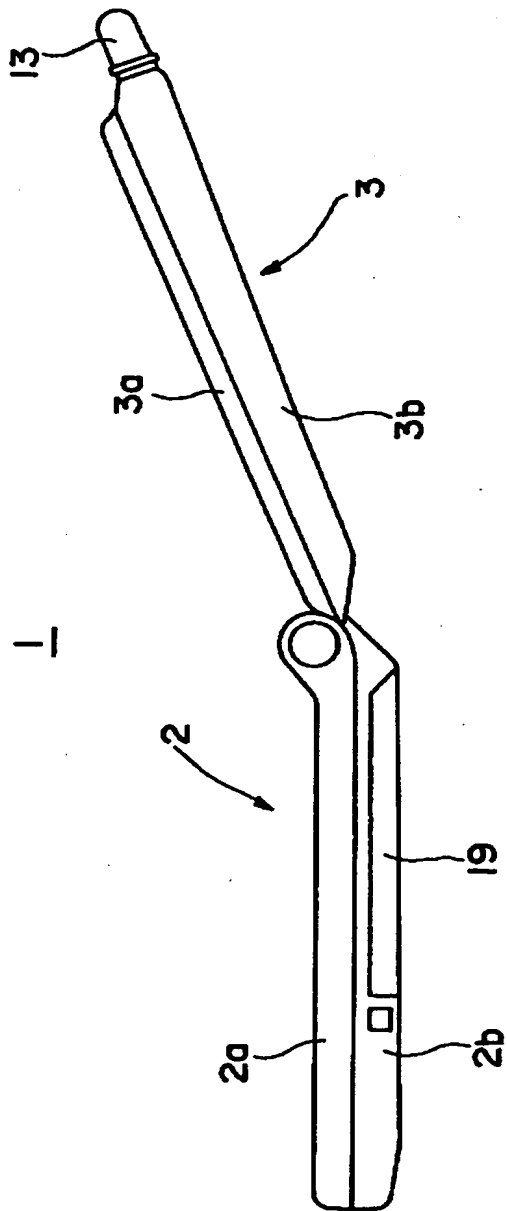

【図 3】

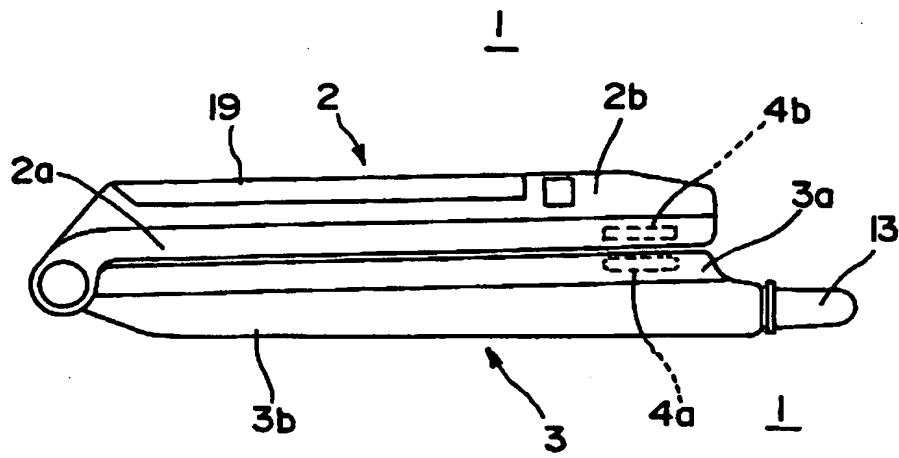

【図4】

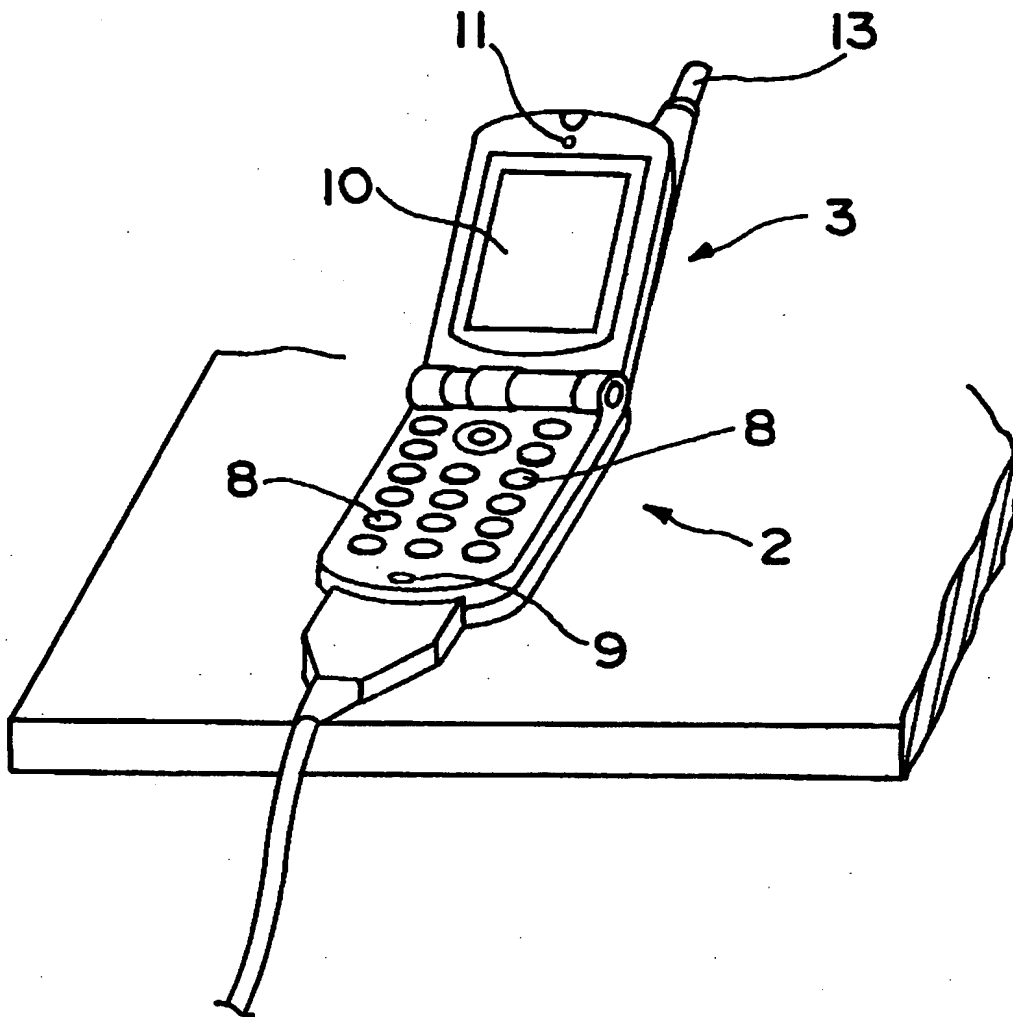

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 モード切替時の操作数を削減してモード切替操作の簡素化を図る。

【解決手段】 それぞれが互いに開閉可能な二つの通信機本体 2, 3 と、これら通信機本体 2, 3 の開閉状態を検出する ON・OFF 用のスイッチ 4 と、このスイッチ 4 の ON・OFF によって振動モードおよび着信音鳴動モードのうちいずれかのモードに選択的に切り替えるモード切替装置 5 とを備え、このモード切替装置 5 に振動モードの設定状態においてバイブレータ 6 を駆動させるための第一回路 14 および着信音鳴動モードの設定状態においてサウンダ 7 を駆動させるための第二回路 15 を設けるとともに、これら各回路 14, 15 を外部からの着信によって各モードの設定状態に応じて駆動・停止制御するコントローラ 16 を設けた構成としてある。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [390010179]

1. 変更年月日 1990年 9月21日

[変更理由] 新規登録

住 所 埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番18

氏 名 埼玉日本電気株式会社